




PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Přístřešek

Base Station

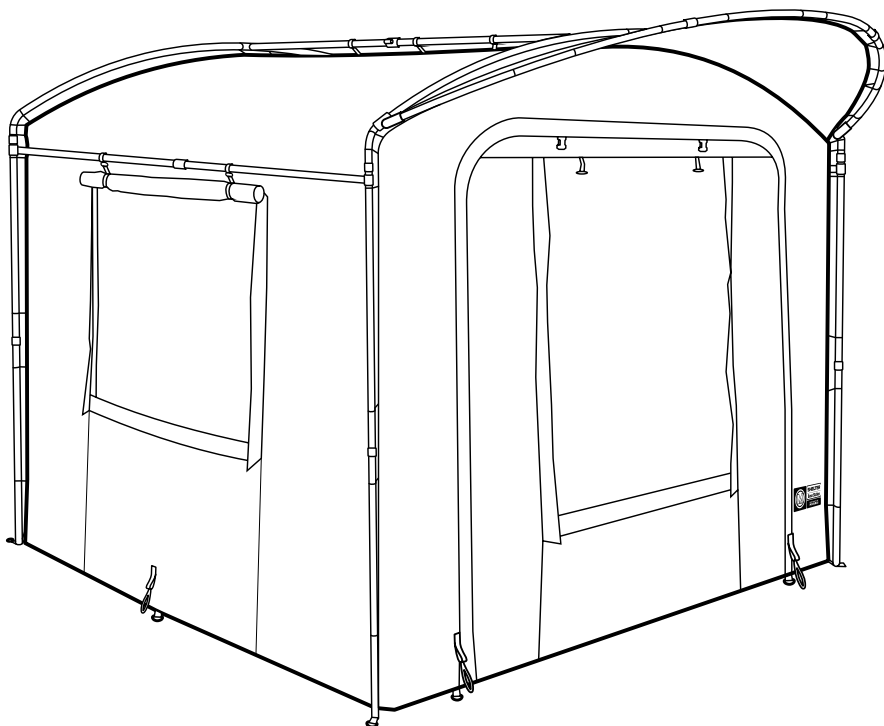

SHELTER
Base Station
HIGH QUALITY BY
MIVARDI

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení přístřešku zn. Mivardi. V tomto krátkém návodu Vám poskytneme základní a nezbytné informace pro jejich údržbu. V návodu taktéž naleznete informace, jak se správně starat o bivač a co dělat, pokud se s bivačem něco stane. Tyto informace Vám pomohou prodloužit životnost zakoupeného produktu, ale také poslouží k zvýšení Vaší osobní bezpečnosti.


Přístřešek Mivardi Base Station

Multifunkční přístřešek pro pohodlný pobyt u vody. Jeho konstrukce umožňuje velmi rychlé sestavení a složení. Masivní konstrukce z 19 mm trubek, zatlučací kolíky a přídavné kotvící šňůry zajišťují dokonalou stabilitu. Konstrukce přístřešku umožňuje mnoho variant nastavení a otevření dveřních panelů, bočních i předních oken. Pevný kšilt chrání prostor předních

dveří před deštěm. Podlaha je uchycena k plášti přístřešku pomocí dvou dlouhých a robustních zipů. Přístřešek je ideální jako společenská místnost, kuchyň, jídelna, velký sklad nebo velmi prostorný bivač. Je uzpůsoben k pohodlnému rozložení dvou velkých lehátek a díky své výšce umožňuje neomezený pohyb dospělých osob v celém vnitřním prostoru. Jeho nezaobratelnou výhodou je mimořádně nízká přepravní hmotnost a kompaktní transportní rozměry.

Parametry

Typ	Počet osob	Rozměr	Transp. rozměr	Hmotnost	Vodní sloupec
M-SHEBS	2	225 x 225 x 185 cm	130 x 20 cm	12 kg	8 000 mm

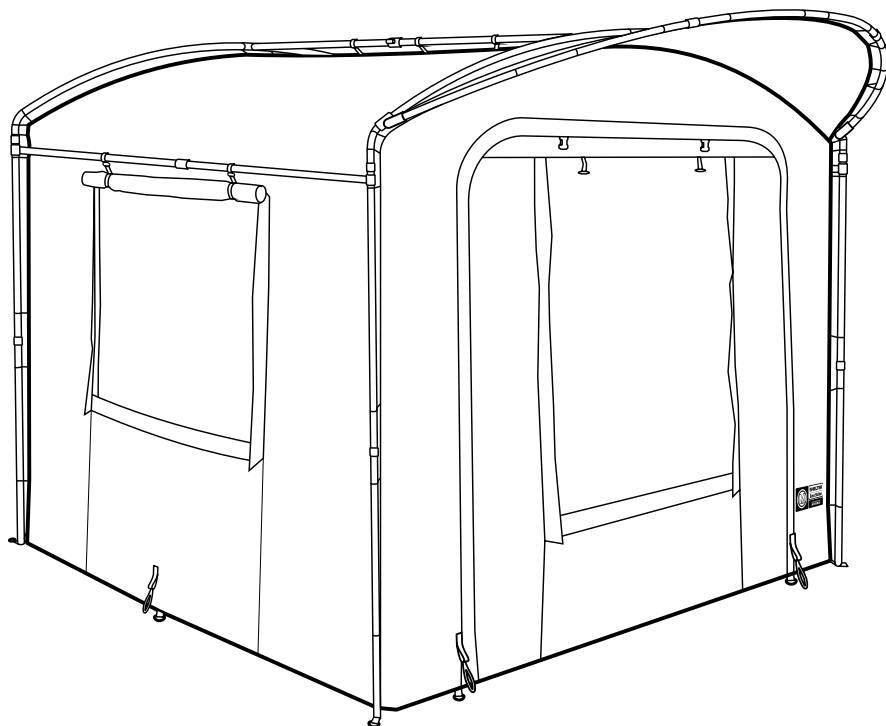

Postavení přístřešku:

Před prvním použitím bivaku u vody Vám doporučujeme přezkontrolovat úplnost všech dílů ještě doma.

1. Vybalte přístřešek z transportního obalu a položte ho na zem.
2. Složený přístřešek rozbalte a v první řadě **rozeptejte zipy** na předních i zadních dveřích (eliminuje se tím tak tlak na spoje žeber při skládání i rozkládání žeber). Ještě na zemi postupně spojte trubky konstrukce přední a zadní části. U každého žebra spojte nejdříve horní část a rohy. Boční tyče prozatím nechte rozpojené, aby bylo možné umístit horní rozpěrnou tyč.
3. Připravte si rozpěrné tyče. Umístěte horní rozpěrnou tyč jako první a zafixujte ji pomocí plastových háčků. Poté přístřešek opatrně postavte – spojte boční tyče předního a zadního žebra. Nyní umístěte boční rozpěrné tyče a zafixujte plastovými poutky. Vyvarujte se stavění přístřešku v silném větru!
4. Přístřešek zafixujte přiloženými kolíky k zemi
5. Navlečte kšiltové žebro do kšiltu přístřešku a konce zasuňte do plastových držáků. Žebro zpevněte přiloženou krátkou rozpěrnou tyčí připojením k hornímu rámu přístřešku.
6. Vložte podlážku do přístřešku a upevněte ji pomocí zipů. Pozor! Zadní vchod má jiný rozměr než přední, proto je nutné umístit podlážku správným směrem. Pomocí poutek je možné podlážku v místě dveří položit na zem nebo zvednout a suchým zipem zafixovat ke vchodu.
7. Při balení přístřešku postupujte opačným způsobem, jako první však **rozeptejte zipy** na předních i zadních dveřích.
8. Velký pozor věnujte rozpojení předního a zadního žebra. Po odpojení rozpěrných tyčí a kšiltu položte žebra na zem a snižte tenzi jemným vytočením konstrukce směrem ven a začněte rozpojovat od bočních tyčí. **Vyvarujte se násilnému rozpojení – poškození při nesprávném balení není důvod pro reklamaci.**

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!



Do přístřešku nebo jeho blízkosti nikdy neumísťujte kamínka nebo jakékoli jiné zdroje ohně.






V přístřešku nikdy nepoužívejte k vaření nebo svícení kamínka nebo jiné zdroje tepla, abyste předešli usmrcení zdušením nebo vážným zraněním při požáru.



V přístřešku a ani jeho blízkosti nikdy nepoužívejte produkty na principu spalování (kamínka, světla, topení atd.). Použití těchto výrobků může způsobit nebezpečnou akumulaci zplodin spalování jako např. bezbarvého a bez zápachového oxidu uhelnatého a tím přivodit vážná zranění nebo i smrt.



Materiál použitý k výrobě přístřešku není ohnivzdorný a při kontaktu s otevřeným ohněm nebo jiným zdrojem tepla může být poškozen.

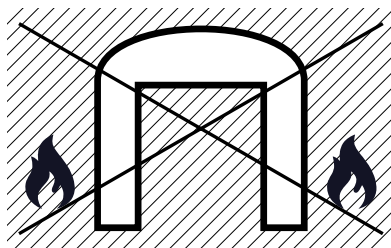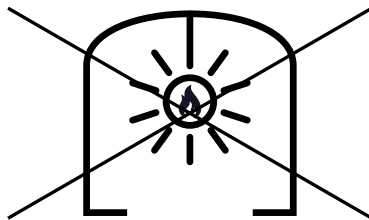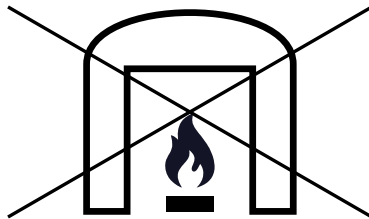

Obecné informace k údržbě:

- Vyhybte se balení nebo skladování vlhkého/mokrého a špinavého přístřešku. I když byly k výrobě použité ty nejlepší voděodolné materiály, jejich vystavení dlouhotrvající vlhkosti a následná hydrolyza můžou způsobit poškození voděodolné vrstvy a následně i ztrátu této důležité vlastnosti.
- Skladování vlhkého/mokrého přístřešku v teplejším prostředí po dobu delší než 24 hodin může způsobit vznik plísní a tím i vznik skvrn, nepříjemného zápachu, případně i předčasnou ztrátu voděodolné vlastnosti materiálu. Plíseň a poškození vzniklé vlhkostí nelze reklamovat!
- Po každém použití se snažte přístřešek co nejdříve očistit a vysušit. Doporučujeme skladovat mimo transportní obal.
- Zacházejte šetrně s trubkami konstrukce a napínacími trubkami. 90% poškození těchto trubek vzniká nešetrným zacházením při rozbalování nebo balení bivaku.
- Před vstupem do přístřešku používejte rohoži na očištění obuvi. Tato pomáhá udržovat vnitřek suchý a čistý a zabraňuje tím přílišnému opotřebení nebo poškození podlahy přístřešku.
- UV záření je jedním z faktorů, které nejvíc poškozují váš přístřešek. Vystavení dlouhodobému působení UV záření a vysokým teplotám může způsobit vyblednutí materiálu, ztrátu pevnosti a případné roztržení. Škodu vzniklou výše uvedenými faktory nelze reklamovat!
- V případě, že váš přístřešek je zapotřebí vyčistit, postavte jej a k vyčištění použijte houbu a vlažnou vodu. Při hrubším znečištění lze použít i hadici s vodou. Nikdy nepoužívejte žádné čistící/mycí/prací nebo bělicí prostředky a taktéž vysavač, protože by mohlo dojít k poškození voděodolné vrstvy. Po vyčištění jej nechte důkladně vyschnout na vzduchu.
- Předcházejte znečištění zipů, protože toto může způsobit jejich předčasnou opotřebení nebo poškození. V případě jejich znečištění vymyjte nečistoty menším proudem vody (např. hadicí). Šetrným zacházením se zipy prodloužíte jejich životnost a správné fungování. Nikdy nepoužívejte hrubou sílu! V případě, že se při zapínání do táhla „zasekne“ okolní látka, přestaňte zapínat a pomalu se táhlem vracejte zpět, dokud se zaseknutá látka neuvolní.
- Materiál, použitý při výrobě Mivardi přístřešku, je extrémně odolný, nepromokavý a všechny švy jsou již při výrobě speciálně zajištěny a podlepeny a není zapotřebí je dodatečně lepit.
- Při pobytu v přístřešku vždycky dbejte, aby vnitřní prostor byl důkladně odvětrán. Tímto lze částečně předejít vzniku nechtěné kondenzaci na stěnách přístřešku (kondenzovaná vlhkost má tendenci skapávat po poutkách nebo háčcích, které slouží k zavěšení věci ke stropu, nejedná se však o protékání do přístřešku!) a případným zdravotním potížím.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Výrobce poskytuje záruku vztahující se na vadu materiálu nebo chybné zpracování. V případě, že zakoupený výrobek byl řádně používán a ošetřován a i přesto na něm vznikne závada v důsledku chybného zpracování, výrobce zdarma provede opravu nebo výměnu výrobku.

Na vady vzniklé v důsledku:

- nehody
- neodpovídající péče
- nedbalosti
- plísní
- působením slunce
- přirozeným stárnutím materiálu
- působení přírodních živlů (oheň, pád stromů, větví, apod.)

nelze uplatňovat záruku.



Mivardi, s. r. o., Tlustého 2401/4,
193 00 Praha 9, Česká republika
Tel: 281 921 962
www.mivardi.cz

Pobočka, servis a sklad:

Mivardi, s. r. o., Třebovská 47, 789 85 Mohelnice
Česká republika, Tel. 583 431 886
e-mail: info@fish-pro.cz

